


Indicadores de nivel Tipo Regleta

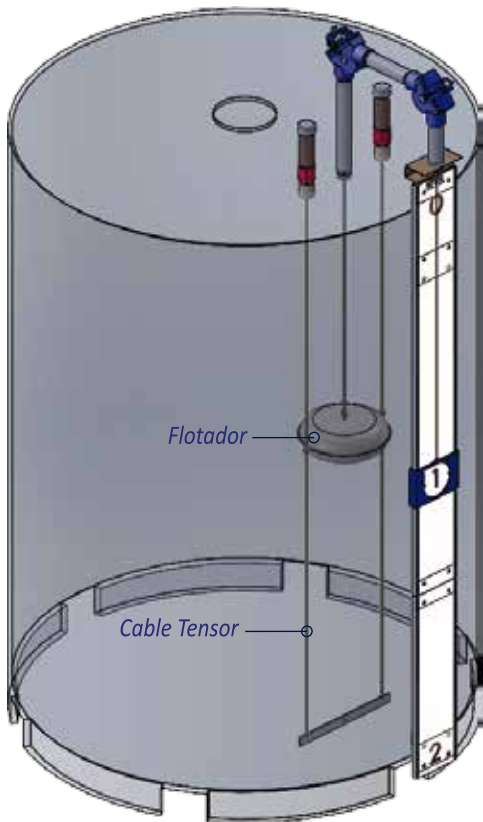

El indicador de regleta marca NEVÉL modelo INR está diseñado para medir el nivel del líquido en tanques de baja presión de techo cónico, de techo flotante o de tanques subterráneos.

Es apropiado para tanques desde 1 m. de altura y con presiones atmosféricas muy bajas.

El flotador que se encuentra en el interior del tanque actúa en paralelo con un indicador exterior llamado puntero que se desliza sobre un tablero o regleta que marca el punto de nivel.


VENTAJAS DEL EQUIPO

- *El equipo combina la simpleza de un sistema aprobado por muchos años con importantes innovaciones de diseño.*
- *La medición de nivel de baja presión es fácil y a bajo costo.*
- *El mecanismo hace la medición precisa.*
- *Bajo costo.*


Opcional:

El sello líquido es necesario en los tanques donde existen presiones superiores a la atmosférica, tienen atmósferas especiales o venteos controlados o dirigidos.

Poleas y niples sobre pedido o con alguna especificación especial.

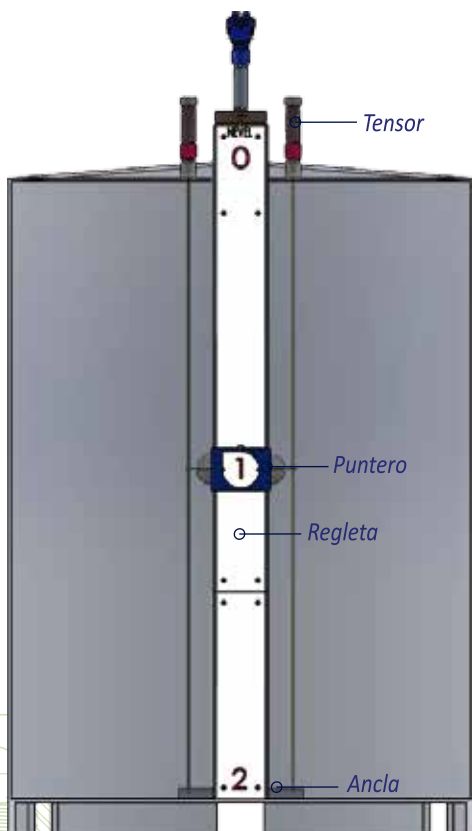

Materiales Estándar de Construcción:	
TABLERO O REGLETA	Aluminio ASTM A 606 1
SOPORTES TUBO GUÍA	Acero al carbón.
ALAMBRE GUÍA	Acero Inoxidable 316.
ENSAMBLE TENSORES	Acero galvanizado de 1.1/2" NPT.
CABLE DEL FLOTADOR	Acero Inoxidable 304.
FLOTADOR	Acero Inoxidable 304.
CABLE DEL FLOTADOR	Acero Inoxidable 304.
ANCLA	Acero Inoxidable 304.
CAJAS DE POLEAS	Aluminio fundido ASTM A356
POLEA	Aluminio ASTM A 606 1
PUNTERO	Aluminio ASTM A 606 1

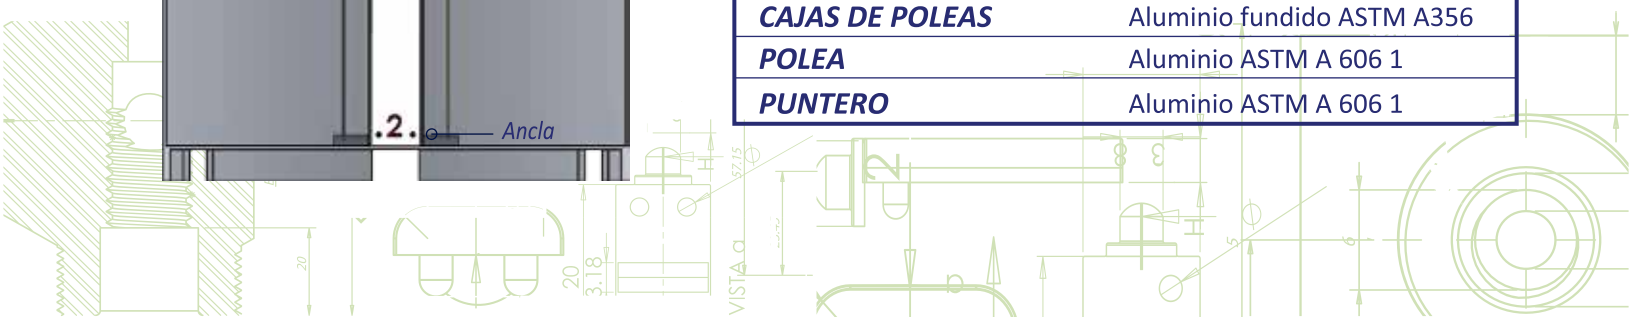

Indicadores de nivel Tipo Regleta



Opciones y valores para ordenar Indicadores de Nivel Tipo Regleta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
INR	Indicador de nivel tipo regleta
ALTURA EN METROS	
3	3 metros (ejemplo)
TABLERO O REGLETA	
AL	Aluminio
CAJA DE POLEAS	
AL	Aluminio ASTM A-356 con pintura epoxica
POLEAS	
AL	Alumino ASTM A 606 1
TENSOR (Externo)	
AC	Acero al carbón con pintura epoxica
TENSOR (Interno)	
AC	Acero al carbón galvanizado
ALAMBRE GUIA	
SS	Acero inoxidable 316
ANCLA	
S	Acero inoxidable 304
FLOTADOR	
SS	Acero inoxidable 304
CABLE DEL FLOTADOR	
S	Acero inoxidable 304
PUNTERO	
AL	Aluminio ASTM A-356
SOPORTE DE REGLETA	
AC	Acero al carbón con pintura epoxica
SELLO LIQUIDO	
AL	Aluminio

INR 3 AL AL AL AC AC SS S S S AL AC AL

CÓDIGO COMPLETO PARA ORDENAR

INR 3 AL AL AL AC AC SS S S S AL AC AL

Construcción Especial:

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar indicadores de nivel de acuerdo a sus necesidades.

